
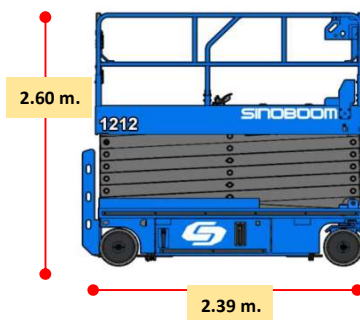


Specification SINOBOM GTJZ1212 หน่วย (ม. / เมตร)

Platform height maximum ความสูงของพื้นกระเช้า	11.9 m.
Working height ความสูงของกระเช้าขณะทำงาน รวมผู้ใช้งาน	13.9 m.
Height - Stowed ความสูงของรถกระเช้า	2.60 m.
Length - Stowed ความยาวของรถกระเช้า	2.39 m.
width ความกว้างของรถกระเช้า	1.15 m.
Ground clearance-center ความสูงจากพื้นถึงท้องเครื่อง	0.10 m.
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนัก	320 kg.
Turning radius - outside วงล้อเลี้ยวด้านนอก	2.35 m.
Machine Weight น้ำหนักรถกระเช้า DC	2,900 kg.
Power source พลังงานที่ใช้	24 V.DC

Productivity

- ขนาดของกระเช้า 2.25 x 1.15 เมตร
- ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้ เมื่อพับความสูง 1.98 เมตร
- ทางขึ้น-ลง เป็นประตูบานสวิง
- ถาดสไลด์ ยึดออกไปด้านหน้าได้ 90 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนด้วยล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุมความเร็ว – โดยความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจอร์ใช้ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 25 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านข้างของลิฟต์ (ฝั่งกล่องแบตเตอรี่)
- ความสูงช่องว่างจากพื้นถึงฐานตัวรถ 10 เซนติเมตร
- 25% การไต่ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมด้านบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมแจ้งเตือน Code เมื่อตัวรถขัดข้อง
- ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด สามารถอ่าน Code แจ้งเตือนเมื่อรถเกิดขัดข้องได้
- มีจุดเกี่ยวสลิงสายอุปกรณ์เซฟตี้
- มีตัวดึงลวดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- มีสวิทช์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ชุดล้อหลังเป็นแบบไฮดรอลิคเบรก
- มีตัวปลดเบรก
- ถาดใส่ชุดไฮดรอลิคและแบตเตอรี่เปิด-ปิด เป็นแบบบานสวิง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- AGM maintenance-free batteries

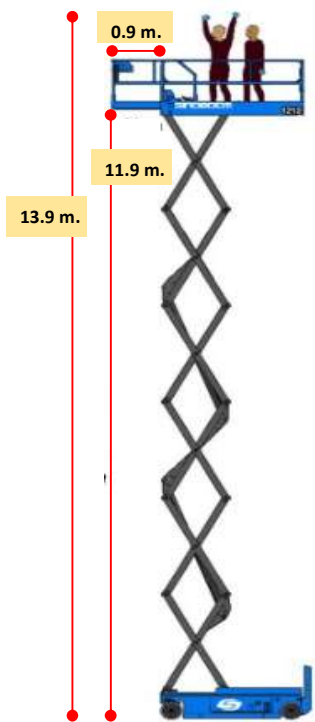

YUTAPAK CO.,LTD (บริษัท ยูตาแพค จำกัด)

Tel : 061-4232797, 093-5289554 , 033-000954

Website : www.yutapak.com

Facebook : Yutapak Boom lift Rental

E-mail : yutapak@hotmail.com

168 ม.5 ต.หนองเสือข้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 2019

